


Máscaras fotosensibles con tecnología
REAL VISION



X-SHIELD 454 RV
X-SHIELD 604 RV
X-SHIELD 904 RV

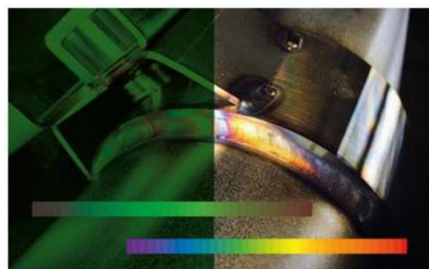

454RV



604RV



904RV

Modelo	X-SHIELD 454RV	X-SHIELD 604RV	X-SHIELD 904RV
Normas	CE / EN379 / ECS	CE / EN379 / ECS	CE / EN379 / ECS
Clasificación óptica según CE	1/1/1/2	1/1/1/2	1/1/1/2
Área de visión	100 x 45 mm	100 x 60 mm	98 x 90 mm
Tamaño del cassette	110 x 90 x 9 mm	110 x 90 x 9 mm	114 x 133 x 9 mm
Sensores	4	4	4
Regulación de sombra	DIN 4 / 9-13	DIN 4 / 5-8 / 9-13	DIN 4 / 5-8 / 9-13
Regulaciones	Exteriores	Exteriores	Interiores
Modo Amolado	SI / Yes	SI / Yes	SI / Yes
Tiempo de claro a oscuro	< 0,00003 s	< 0,00003 s	< 0,00003 s
Tiempo de oscuro a claro	0,1 - 1 s	0,1 - 1 s	0,1 - 1 s
Protección UV-IR	DIN 16	DIN 16	DIN 16
Alimentación-batería	Celdas solares y Batería de iones de litio Intercambiable	Celdas solares y Batería de iones de litio Intercambiable	Celdas solares y Batería de iones de litio Intercambiable
Indicador de batería baja / Low battery indicator	SI / Yes	SI / Yes	SI / Yes
Apta para soldadura TIG	SI	SI	SI
Temperatura de operación	-10° C + 60° C	-10° C + 60° C	-10° C + 60° C
Garantía	2 años	2 años	2 años